



Novadīšanas punkts notekūdeņiem un lietus ūdenim
ACO Self® pagalma notekas

ACO Self® pagalma noteka – novadīšanas punkts notekūdeņiem un lietus ūdenim



Polimērbetona pagalma noteku, kurai iespējams braukt pāri ar vieglo automobili, iespējams izmantot drenāžai zem ūdens padeves punktiem dārzā un pagalmā vai arī kā punkta drenāžas vietu.

grūtībām caur pagalma noteku novadīt pa notekkanālu. Lielākus grūžus aiztur sietspains, kas ir viegli izņemams iztīrīšanai. Tādējādi tiek efektīvi novērsta notekkanāla aizsērēšana ar grūžiem.


ACO Self® pagalma noteka ar savienojumu notekcaurulei

Pateicoties kastveida uzliktnei, noteku iespējams savienot ar notekcauruli. Lietus ūdeni no jumta virsmas iespējams bez



Īss sistēmas priekšrocību pārskats:

- pārseguma režģis no cinkota tērauda, čuguna vai nerūsējoša tērauda;
- piemērots izskats, pateicoties aptverošajai uzliktnes apmalei;
- sietspains ar stīpu, darba tilpums 1,4 l;
- ūdens caurvadīšanas spēja: 4,0 l/s;
- atveres cauruļu iemavām: DN 100;
- kastveida uzliktne notekas paaugstināšanai un notekcaurules pievienošanai;
- notekcaurule pievienojama caur pieslēguma atveri DN 100;
- ar izņemamu aizvaru;
- vienkārši iemontējama.

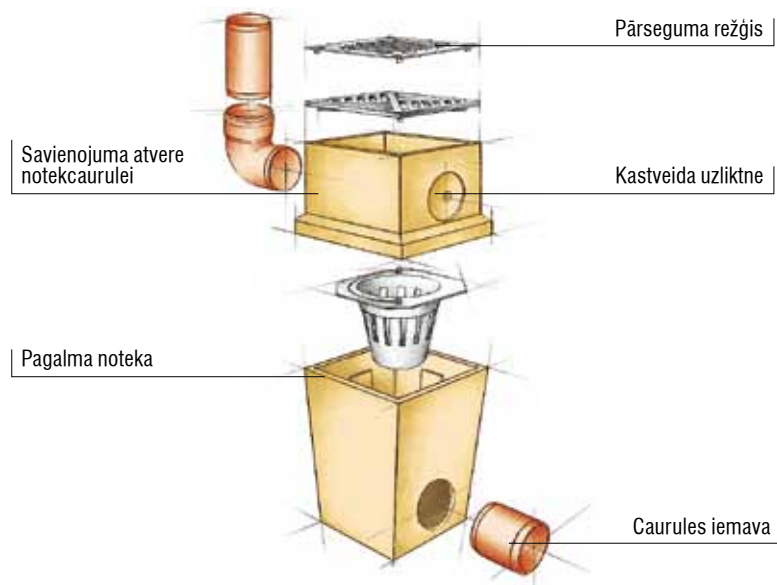

Sistēmas būvelementi punktu drenāžai

Produkts	Garums cm	Platums cm	Augstums cm	Svars kg/gab.
----------	--------------	---------------	----------------	------------------

Pagalma noteka ar pārseguma režģi, pārbraucama ar vieglo automobili

Polimērbetona pagalma noteka ar pārseguma režģi no cinkota tērauda, ar aizvaru un sietspāni	25,0	25,0	35,0	14,0
---	------	------	------	------



Polimērbetona pagalma noteka ar uzgulstošu pārseguma režģi no cinkota tērauda, ar plastmasas sietspāni, atveri DN 100 un izņemamu aizvaru

Pagalma noteka ar uzliktnes apmali un pārseguma režģi, pārbraucama ar vieglo automobili

Polimērbetona pagalma noteka ar uzliktnes apmali un tīkla režģi LW 23,5 x 23,5 mm no cinkota tērauda, ar aizvaru un sietspāni	25,5	25,5	35,5	15,5
Polimērbetona pagalma noteka ar uzliktnes apmali un čuguna režģi, ar aizvaru un sietspāni	25,5	25,5	35,5	17,0
Polimērbetona pagalma noteka ar uzliktnes apmali un nerūsējoša tērauda režģi, ar aizvaru un sietspāni	25,5	25,5	35,5	18,0



Kreisajā pusē: polimērbetona pagalma noteka ar uzliktnes apmali un tīkla režģi no cinkota tērauda, ar plastmasas sietspāni, atveri DN 100 un izņemamu aizvaru


Labajā pusē: polimērbetona pagalma noteka ar uzliktnes apmali no cinkota tērauda un čuguna režģi, ar plastmasas sietspāni, atveri DN 100 un izņemamu aizvaru



Pagalma noteka ar nerūsējoša tērauda režģi (trīsšķautņu profila) un apmali, plastmasas sietspāni, atveri DN 100 un izņemamu aizvaru

Kastveida uzliktne pagalma notekas paaugstināšanai ar savienojumu notekcaurulei

Polimērbetona kastveida uzliktne	25,0	25,0	20,0	5,7
----------------------------------	------	------	------	-----

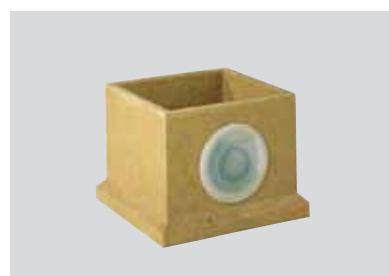

Polimērbetona kastveida uzliktne pagalma notekas paaugstināšanai ar atveri DN 100 notekcaurules pievienošanai

ACO produktu grupas

Ēku drenāža

- Nerūsējošā tērauda kanāli un gūlijas
- Balkonu un terašu drenāža
- Dušas telpu drenāža
- Nerūsējošā tērauda caurules
- Pretvārsti
- Revīzijas vāki
- Tauku atdalītāji
- Cietes atdalītāji

Civilā celtniecība

- Virsmas drenāžas kanāli
- Čuguna vāki kanalizācijas lūkam
- Naftas produktu atdalītājs
- Koku aizsardzības sistēmas

Celtniecības elementi

- Drenāžas sistēmas privātmājām
- Kājslauķi
- Gaismas šahtas
- Zāliena režģi
- Lietus notekas jumtiem

Piezīme: Kompānija patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tehnisko informāciju, dizainu un cenas.

ACO Nordic SIA

"Rozēni", Mārupes pagasts,
Rīgas rajons, LV-2167
Latvija
Tel +371 67 377 927
Fax +371 67 828 430
www.aco.lv
www.plastmo.lv

ACO. Kvalitatīva un droša ūdens vadība