

IEBŪVĒJAMS KOLEKTORU SKAPIS SPE

SPE tipa iebūvējamais skapis paredzēts kolektoru montāžai kopā ar aprīkojumu, t.i. pievienojuma elementiem, nolaišanas ventīļiem, atgaisotājiem, sūkni u.c.

Skapis ir pārklāts ar emalju, standarta krāsa RAL 9016 (balta). Aizmugurējā sienā atrodas 2 caurumi ar diametru \varnothing 6.5mm skapja montāžai, kā arī 2 kolektora montāžas vadulas, ar kuru palīdzību var regulēt kolektora atrašanās vietu skapī. Katra vadula aprīkota ar divām M6x18mm skrūvēm komplektā ar uzgriežņiem un paplāksnēm. Sānu sienās atrodas ovāli tehnoloģiskie caurumi 62x87mm, kas piesegti ar noseglāksnēm, un caur kuriem var pieslēgties pie kolektora no sāniem. Skapja augstums regulējas ar izbīdāmām kājām. Skapja priekšējais rāmis arī ir regulējams, pateicoties tam ir iespējams pielāgot skapja iebūves dziļumu.

Skapju sortiments un izmēri norādīti zemāk esošajā tabulā:

Skapja veids	Gabarīti [mm]			Durvju izmēri [mm]	
	platums	augstums	dziļums	platums	augstums
SPE-0	335	575-675	111-161	325	455
SPE-1	435	575-675	111-161	425	455
SPE-2	565	575-675	111-161	555	455
SPE-3	715	575-675	111-161	705	455
SPE-4	795	575-675	111-161	785	455
SPE-5	965	575-675	111-161	955	455
SPE-6*	1140	575-675	111-161	1130	455

* pieejams uz pasūtījuma

SPE skapju montāža

Nepieciešams atzīmēt skapja uzstādīšanas vietu, ņemot vērā pievienojamo cauruļvadu novietojumu, kā arī grīdas augstumu kopā ar apdares materiālu (piem. flīzēm, laminātu u.c.). Skapi jāuzstāda atbilstošā augstumā ar izbīdāmo kāju palīdzību, ņemot vērā siltumizolācijas biezumu, un kopējo grīdas seguma augstumu. Skapi jāuzstāda nišā, to nepieciešams izlīmeņot un piestiprināt pie sienas caur skapja aizmugurējā sienā esošajiem 2 caurumiem. Stiprināšanai nepieciešams izmantot atbilstošus stiprinājumus, atkarībā no sienas konstrukcijas. Ja paredzēts cauruļvadu pie kolektora pievienot caur sānos esošajiem caurumiem, nepieciešams noņemt plāksnītes kas tos aizsedz. Lai pasargātu iebūvējamā skapja redzamo daļu no bojājumiem, kas var rasties veicot apdares darbus, pastāv iespēja demontēt skapja priekšējo rāmi un durvis. Sakomplektēto kolektoru piestiprināt pie vadulās esošajām skrūvēm, kas ir komplektā ar skapi. Kolektora novietojums vadulās tiek regulēts ar skrūvju palīdzību.




Tehnisko aprakstu veidojis Artūrs Ārmanis

AS Akvedukts

ECObox SPE

© KANEX 2017

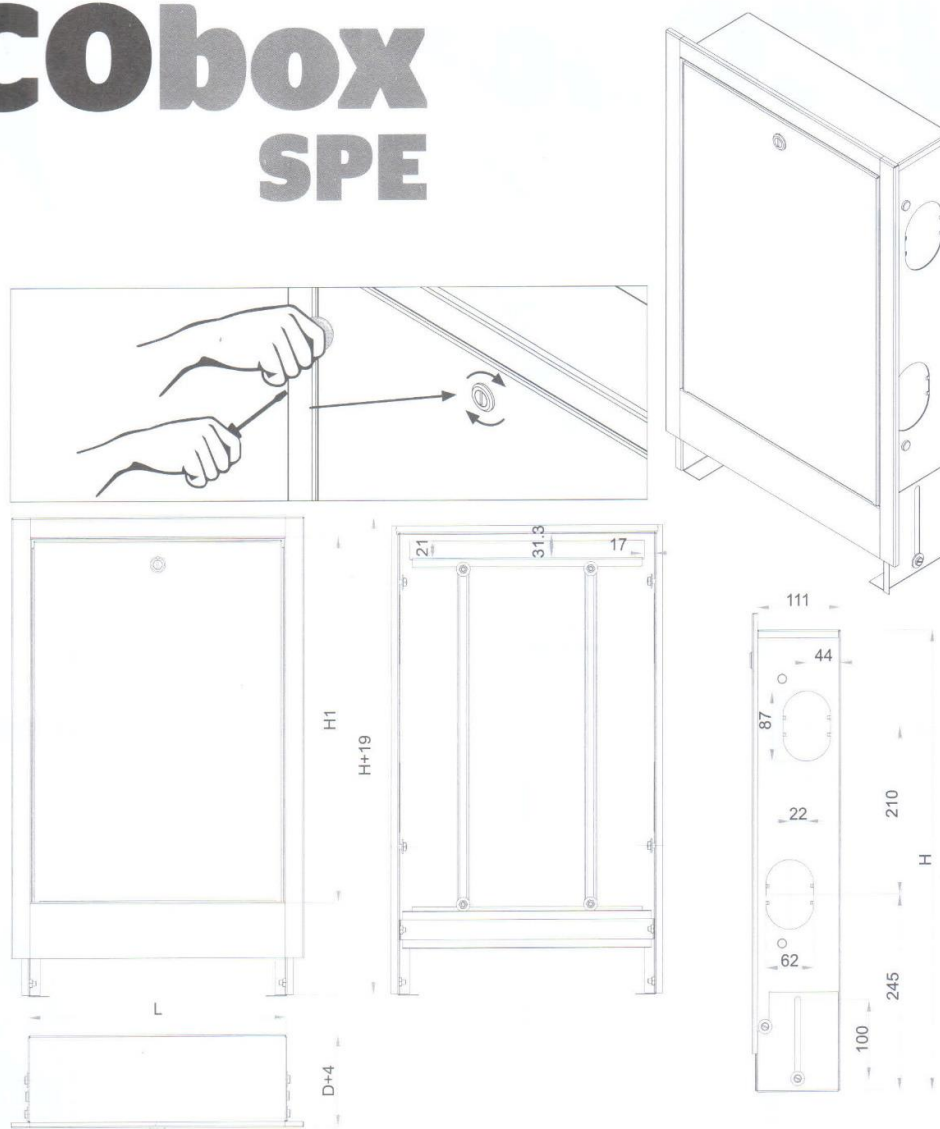

Type	L	L1	H	H1	D
	[mm]				
SPE-0	335	325			
SPE-1	435	425			
SPE-2	565	555			
SPE-3	715	705	575-675	455	111-161
SPE-4	795	785			
SPE-5	965	955			
SPE-6	1140	1130			

RAL 9016

KANEX Sp. z o.o. | ul. Zdrojowa 22 | 16-001 Białystok-Kleosin | tel. 0048 85 7499 267 | fax 0048 85 8681 603

www.kanex.com.pl