

Daudzums	Apraksts
----------	----------

1	<b>UNILIFT AP35B.50.06.A1V</b>
---	--------------------------------



Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: [96468356](#)  
Iegremdējams izvadūdens sūknis

Vertikāls nerūsējošā tērauda vienpakāpes iegremdējams sūknis ar integrētu iegremdējamu 1 fāzes/fāžu motoru.

Sūknis ir aprīkots ar gredzenveida paliktni un nešanas rokturi un ir apgādāts ar 10 m energoapgādes kabeli un līmeņreleju, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu.

Darbrats ir VORTEX darbrats, kas ir piemērots virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu, notekūdeņu un tāda ūdens sūkņēšanai, kas satur 35 mm.

Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums un eļļas starpkamera, kas ir piepildīta ar speciālu netoksisku eļļu.

Motoram (izolācijas klase F) ar pārkaršanas aizsardzību ir ilglaicīgai ekspluatācijai paredzēti piesūcināti, ieeļļoti lodīšu gultņi.

gatavs uzstādīšanai neatbalsstīti, vai izmantojot automātiskās fiksācijas savienotājuzmavas sistēmu.

**Šķidrums:**

Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C

Izvēlēta šķidruma temperatūra: 20 °C

Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

**Tehn.:**

Maksimālais plūsmas ātrums: 18 m<sup>3</sup>/h

Type of impeller: VORTEX

Maks. daļiņas: 35 mm

Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

**Materiāli:**

Sūkņa korpuss: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Darbrats:

Stainless steel





EN 1.4301

AISI 304


**Daudzums** | **Apraksts**

1	<p>Uzstādīšana:</p> <p>Apkārtējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C</p> <p>Type of connection: Rp</p> <p>Size of connection: 2 inch</p> <p>Automātiskā sakabe: Y</p> <p>Place of installation: Indoor/outdoor</p> <p>Elektriskie dati:</p> <p>Jaudas izlietojums P1: 1 kW</p> <p>Motora tips: PSC</p> <p>Rated power - P2: 0.66 kW</p> <p>Tīkla frekvence: 50 Hz</p> <p>Nominālais spriegums: 1 x 230 V</p> <p>Nominālā strāva: 4.6 A</p> <p>Cos phi - jaudas koeficients: 0.98</p> <p>Rated speed: 2810 apgr./min</p> <p>Kondensatora lielums - darbība: 16 µF/400 V</p> <p>Korpasa klase (IEC 34-5): IP68</p> <p>Insulation class (IEC 85): F</p> <p>Length of power cable: 10 m</p> <p>Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO</p> <p>Citi:</p> <p>Neto svars: 10.5 kg</p> <p>Bruto svars: 11 kg</p> <p>Danish VVS No.: 391270322</p> <p>Swedish RSK No.: 5886038</p> <p>Izcelsmes valsts: HU</p> <p>Muitas tarifa Nr.: 84137021</p> <p>Environmental approvals: WEEE</p>
---	--

Apraksts	Vērtība
<b>Vispārējā informācija:</b>	
Produkta nosaukums:	UNILIFT AP35B.50.06.A1V
Produkta Nr.:	96468356
EAN numurs:	5700394943680
<b>Tehn.:</b>	
Maksimālais plūsmas ātrums:	18 m <sup>3</sup> /h
Maksimālais spiedienaugstums:	11 m
Type of impeller:	VORTEX
Maks. daļiņas:	35 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORO,UKCA,SEPRO
<b>Materiāli:</b>	
Sūkņa korpus:	Stainless steel
Sūkņa korpus:	EN 1.4301
Sūkņa korpus:	AISI 304
Darbrats:	Stainless steel
Darbrats:	EN 1.4301
Darbrats:	AISI 304
<b>Uzstādīšana:</b>	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Type of connection:	Rp
Size of connection:	2 inch
Sausā/slapjā uzstādīšana:	S
Uzstādīšana:	H/V
Automātiskā sakabe:	Y
Place of installation:	Indoor/outdoor
<b>Šķidrums:</b>	
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
izvēlētā šķidruma temperatūra:	20 °C
Bļūvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriskie dati:</b>	
Jaudas izlietojums P1:	1 kW
Motora tips:	PSC
Rated power - P2:	0.66 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Nominālā strāva:	4.6 A
Cos phi - jaudas koeficients:	0.98
Rated speed:	2810 apgr./min
Kondensatora lielums - darbība:	16 µF/400 V
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Insulation class (IEC 85):	F
Iebūvēta motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekšējs
Length of power cable:	10 m
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
<b>Kontrole:</b>	
Līmeņa slēdzis:	A
<b>Cīti:</b>	
Neto svars:	10.5 kg
Bruto svars:	11 kg
Danish VVS No.:	391270322
Swedish RSK No.:	5886038
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

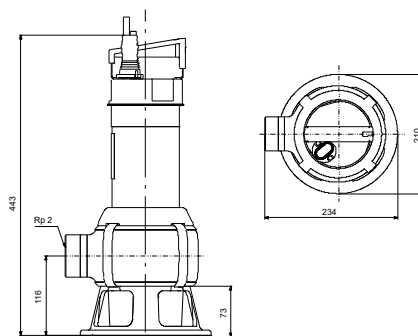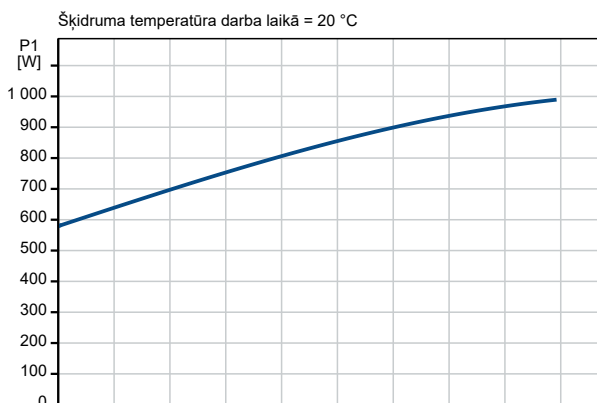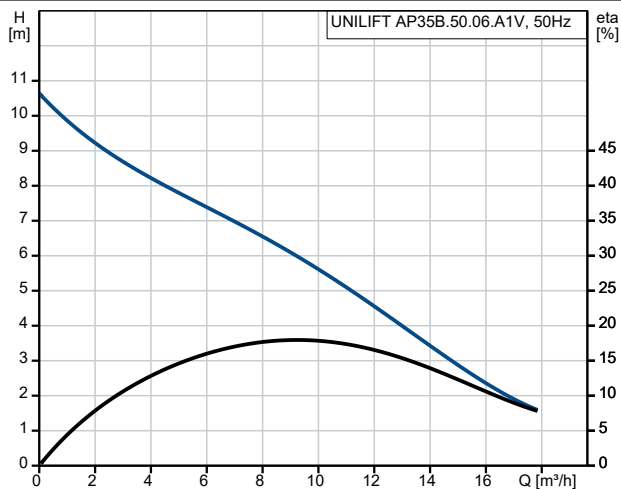

## 96468356 UNILIFT AP35B.50.06.A1V 50 Hz

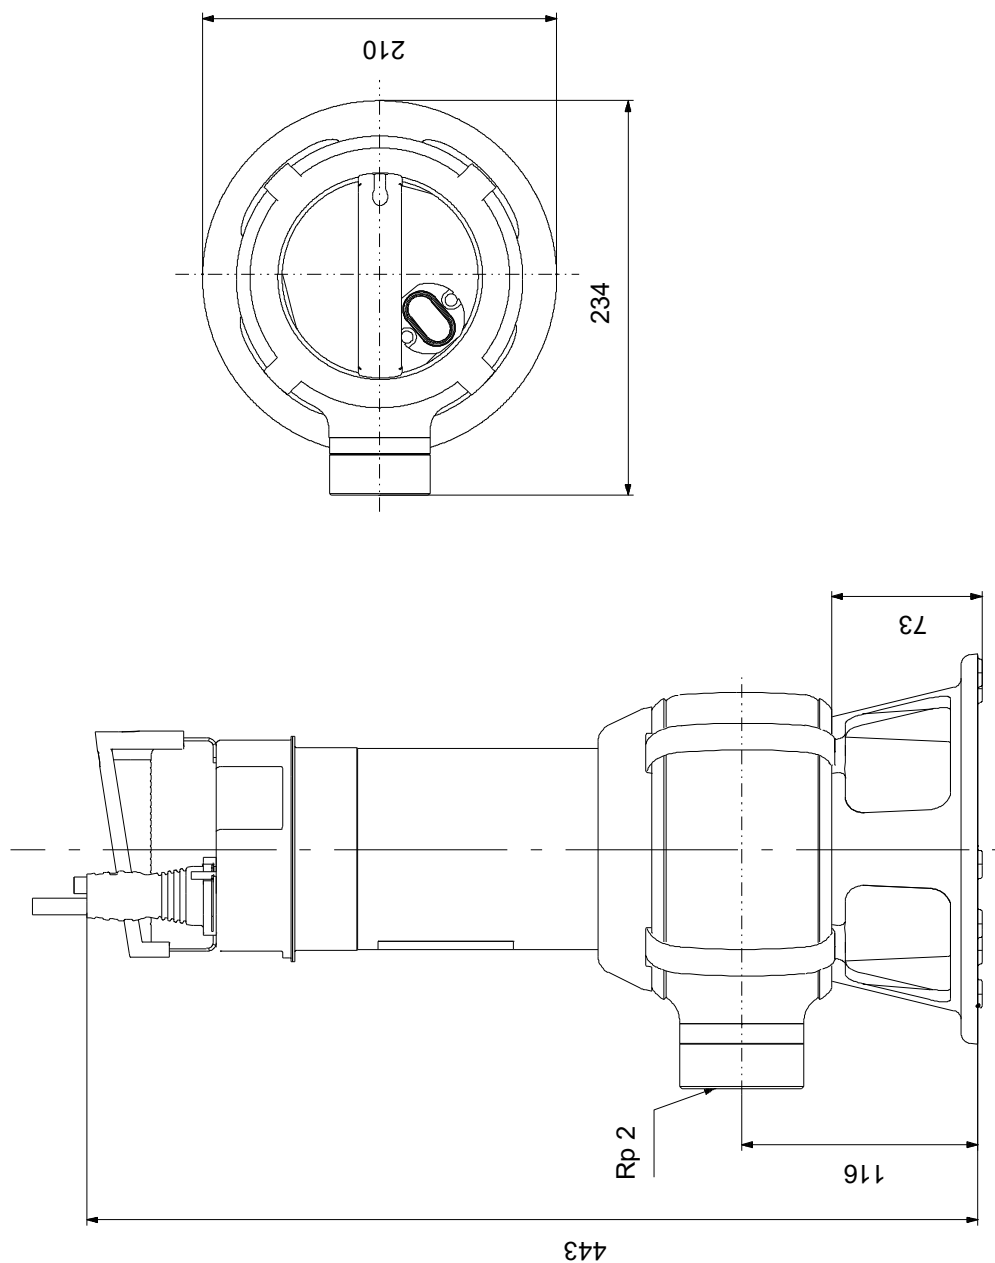

Piezīme! Visas mērvienības ir milimetri [mm], ja nav norādīts citādi.  
Atruna. Šajā vienkāršotajā izmēru rasējumā nav parādītas visas detaļas.



Uzņēmuma nosaukums: AS Akvedukts  
Izveidoja: Guntis Valainis  
Tālrunis: 67805317  
E-pasts: guntis@akvedukts.lv  
Datums: 17.01.2025

**Pasūtījuma dati:**

Pozīcija	Jūsu pozīcija	Produkta nosaukums	Daudzums	Produkta Nr.	Kopā
		UNILIFT AP35B.50.06.A1V	1	96468356	