

# PPE4.M Medium electronic LCD



**4 in 1**  
10/11/12/15  
17/18/21/24  
**kW**

**27**  
**kW**

**IP25**

**A**

**2 gadu\***  
**garantija**



Ūdens sildītāji ar elektronisko vadību, LCD displeju un attālinātu piekļuvi



Android  
iOS

## Galvenās priekšrocības

Elektroniskā vadība

- precīza un ērta ūdens temperatūras regulēšana 30-60°C diapozonā ar precizitāti 1°C

4 jaudas līmeņi vienā ūdens sildītājā

- iespēja izvēlieties maksimālo jaudas līmeni (izņemot 27 kW modeli)

Attālas piekļuves lietotājprogramma

- ūdens sildītāja darbības parametru kontrole un uzraudzība
- Iespēja uzsildīt iepriekš uzsildītu ūdeni

- ūdens temperatūra padevē līdz 60°C

- enerģijas un ūdens patēriņa statistika

- atmiņa un ātra biežāk izmantoto temperatūru pārslēgšana

LCD displejs

- enerģijas un ūdens patēriņa statistika

- ieplūdes un izplūdes temperatūra displejā

- plūsmas ātrums displejā

- izvēlēta jauda displejā

- maksimālās temperatūras ierobežojuma iestatījums aizsardzībai pret apdegumiem

- atmiņa 3 visbiežāk izmantotajām temperatūrām

Ērta vecā sildītāja nomaina pret jaunu

- īpaši izstrādāts PPE4 korpuss, kas aprīkots ar unikālu stiprinājumu, kas ļauj ērti uzstādīt sildītāju vecajā vietā

## Pielietojums



no 9kW





no 12kW



no 18kW

## Izmēri

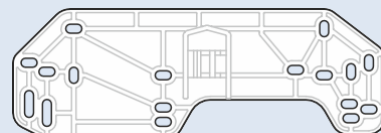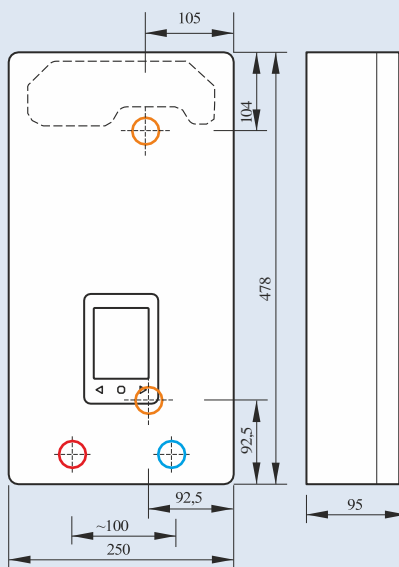

Īpašais stiprinājums atvieglo PPE4 uzstādīšanu jebkura zīmola vecā sildītāja vietā

pieslēgumi 1/2" i.v.

○ aukstā ūdens pieslēgums

○ karstā ūdens izeja

○ el. barošanas vada pieslēgums

## Tehniskie dati

Type	Nomin. jauda / Spriegums	Padeves ūdens spiediens (MPa)	Nomin. patēr. jauda (A)	Mīn. baroš. vada šķērsgriezums (mm <sup>2</sup> )	Ražība (Δt=30°) (l/min.)
PPE4.M-10/11/12/15	10/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x14,5/15,9/17,3/21,7	4 x 2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
PPE4.M-17/18/21/24	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,7/26,0/30,3/34,6	4 x 6	8,1/8,7/10,1/11,6
PPE4.M-27	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39	4 x 6	13,0