



Datu lapa

Hidrauliskie parametri

| | |
|---|---------|
| Maksimālais darba spiediens P_N | 1 bar |
| Min. šķidruma temperatūra T_{min} | 3 °C |
| Maks. šķidruma temperatūra T_{max} | 40 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra, min. T_{min} | 3 °C |
| Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T_{max} | 40 °C |
| Maks. šķidruma temperatūra, īslaicīgi līdz 5 min. T | 75 °C |
| Trokšņu līmenis | 56,4 dB |
| Maks. neto tilpums šķidrumam V | 2,4 l |
| Smalcinātājs | jā |

Motoru parametri

| | |
|--|------------------------|
| Elektrotīkla pieslēgums | 1~230 V, 50 Hz |
| Nominālā strāva I_N | 3,5 A |
| Aizsardzības pakāpe | IP68 |
| Fāze | 1 |
| Nominālais apgriezienu skaits n | 2800 1/min |
| Polu skaits | 2 |
| Ieslēgšanas veids | Tieši tiešsaistē (DOL) |
| Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums t | 20 1/h |
| Izvēlētā darba rata elektrības patēriņš $P_1(Q=maks.)$ darba ratam * sūkņu skaits $P1$ | 700 W |
| Ekspluatācijas veids (ar neiegremdētu sūkni) | S3-15% |
| Aizsardzības klase | F |


Materiāli

| | |
|------------------|--------------------|
| Sūkņa korpuss | PP-GF20 |
| Darba rats | PP-GF20 |
| Vārpsta | Nerūsējošs tērauds |
| Motora materiāls | PPO/PA GF30 |

Montāžas izmēri

| | |
|--|-------|
| Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums | - |
| Spiediena puses caurules pieslēgums | DN 32 |

Raksturlīknes

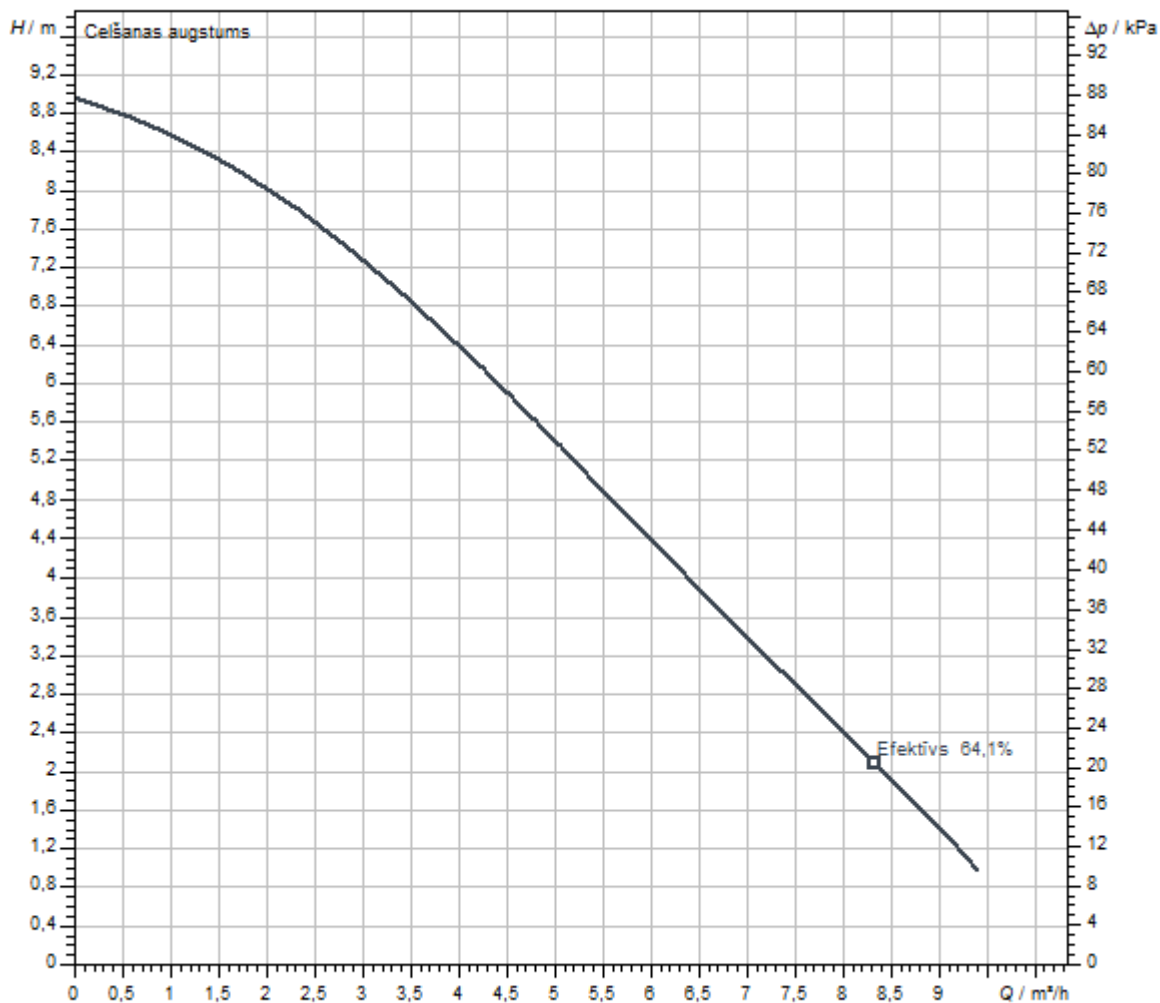

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Sūknējamais šķidrums | Water 100 % |
| Šķidruma temperatūra T | 20,00 °C |
| Apgriezienu skaits darbības punktā | 2.900 1/min |

Izmēri un rasējumi

DrainLift MINI3-XS/WC...

