

## Centrbēdzes vienpakāpes sūknis ūdens recirkulācijai un filtrēšanai

### Pielietojums

Ūdens recirkulācija un filtrēšana nelieliem peldbaseiniem  
Kluss  
Pašuzsūcošs līdz 4 m.

### Materiāli

Sūkņa korpus, lāpstņrats, difuzors, lesūkšanas un izplūdes caurules no tehnopolimēra.  
Sūkņa ass no AISI 431  
Mehāniskais blīvslēgs  
Motora korpus no alumīnija  
O-gredzeni no NBR / EPDM.

### Motors

2-polu asinhronais dzinējs  
Aizsardzības klase IPX5  
F klases izolācija  
Iebūvēta termiskā aizsardzība  
Nepārtraukta darbība

### Lietošanas diapazons

Maksimālā ūdens temperatūra 40°C  
Izmantojams sālsūdenim līdz 7 g/l.

### Aprīkojums

Bez elektrokabeļa  
Komplektā iekļauti 50mm pieslēgsavienojumi



**Augsta veikspēja**



**Kluss**



**Ļoti uzticams**



**Viegli kopjams**



**Plūsmas ātrums līdz 15 m<sup>3</sup>/h**




**Cenas un kvalitātes attiecība**

### Funkciju tabula

Modelis	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m <sup>3</sup> /h	25	50	75	100	150	200	250	290	Kods
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	17,4	
Silen I 33 8	2	0,45	0,25	0,33	12	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-	-	203144
Silen I 50 12	2,8	0,65	0,37	0,5	12	12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-	-	203145
Silen I 100 15	3,8	0,85	0,75	1	12	13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	-	203146

### Veiktspējas līkne pie 2900 apgr./min

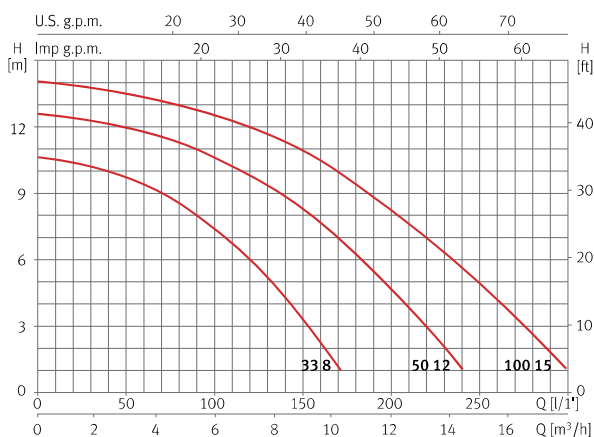

### Izmēri un svars

Modelis	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	Kg
Silen I 33	439	192	115	304	210	50	221	264	Ø9	108	212	8,9
Silen I 50	439	192	115	304	210	50	221	264	Ø9	108	212	10,2
Silen I 100	439	192	115	304	210	50	221	264	Ø9	108	212	10,9

