

Centrbēdzes vienpakāpes sūknis ūdens recirkulācijai un filtrēšanai

Pielietojums

Ūdens recirkulācija un filtrēšana nelieliem peldbaseiniem
Kluss
Pašuzsūcošs līdz 4 m.

Materiāli

Sūkņa korpus, lāpstiņrāts, difuzors, iesūkšanas un izplūdes caurules no tehnopolimēra.
Sūkņa ass no AISI 431
Mehāniskais blīvslēgs
Motora korpus no alumīnija
O-gredzeni no NBR / EPDM.

Motors

2-polu asinhronais dzinējs
Aizsardzības klase IPX5
F klases izolācija
Iebūvēta termiskā aizsardzība
Nepārtraukta darbība

Lietošanas diapazons

Maksimālā ūdens temperatūra 40°C
Izmantojams sālsūdenim līdz 7 g/l.

Aprīkojums

Bez elektrokabeļa
Komplektā iekļauti 50mm pieslēgsavienojumi



Augsta veiktspēja



Kluss



Ļoti uzticams



Viegli kopjams



Plūsmas ātrums līdz 15 m³/h




Cenas un kvalitātes attiecība

Funkciju tabula

Modelis	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400	Kods	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]											1~230V	3~230V/400V
Silen S 60 12	3,7	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	mwc	13,6	13,2	12,6	10,9	6,7	-	-	-	203147	203151
Silen S 75 15	5,5	3,3	1,9	1,2	1	0,55	0,75	16		15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	203148	203152
Silen S 100 18	6	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	203149	203153
Silen S 150 22	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	203150	203154

Veiktspējas līkne pie 2900 apgr./min

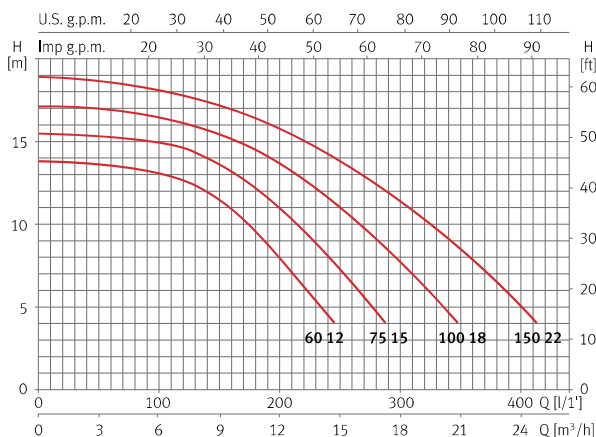

Izmēri un svars

Modelis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	Kg
Silen S 60	555	257	164	225	50	267	50	347	159	Ø9	238	8,9
Silen S 75	555	257	164	225	50	267	50	347	159	Ø9	238	10,2
Silen S 100	555	257	164	225	50	267	50	347	159	Ø9	238	10,9
Silen S 150	577	257	164	225	50	267	50	347	159	Ø9	238	13,5

